

Terminale


Ideale per sospendere i binari dei controsoffitti tipo T24, tutti i tipi di illuminazione, baffle o isole acustiche, tutti i tipi di segnaletica o di decorazione leggera.

VANTAGGI



- Riduce i tempi di installazione, fino a 6 volte, rispetto ai metodi tradizionali
- Ideale per l'utilizzo con la gamma Angel
- Installazione rapida e veloce, senza l'utilizzo di utensili
- Esteticamente valido e leggero
- Può essere spostato lungo il binario, dopo l'installazione
- Non danneggia il colore del binario
- Ideale per sospendere i binari dei controsoffitti tipo T24
- Fornito in kit pronto all'uso
- Lunghezza dei cavi standard da 1 a 10 metri



SCHEMA DI MONTAGGIO

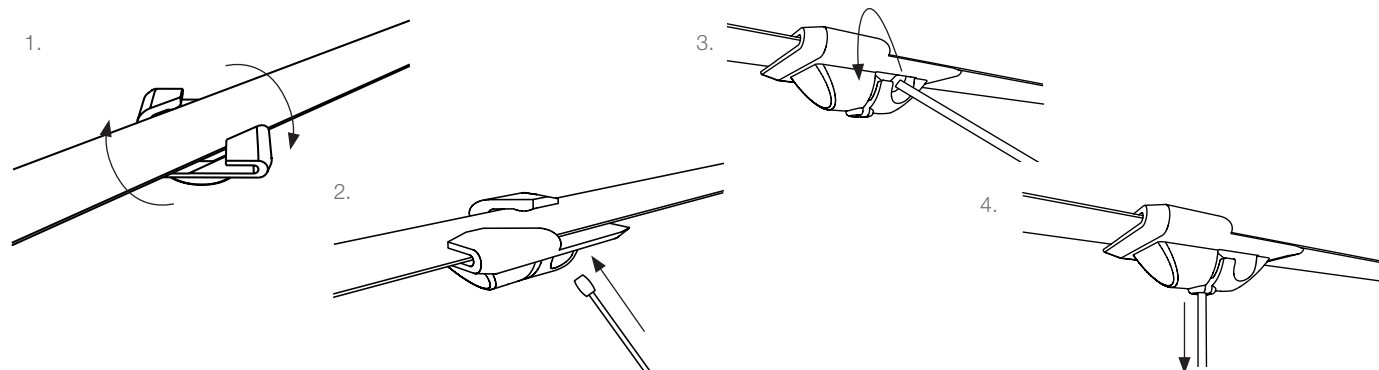

SPECIFICHE TECNICHE



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40	32	24	15

INFORMAZIONI

Carico massimo di lavoro:
5 kg con coefficiente di sicurezza 5:1

Materiale:

Polimero: Nylon 66 (Poliammide 66)
Rinforzo: fibra di vetro
Quantità di fibra (peso): 30%
Colore: bianco
Metodo di fabbricazione: iniezione plastica

SISTEMI DISPONIBILI



Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito internet www.gripple.com

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

1. I materiali da costruzione e le condizioni operative variano nelle differenti situazioni di cantiere. Se si teme che il materiale di supporto non abbia la forza sufficiente per ottenere un fissaggio in sicurezza, contattate Gripple. In ogni caso, la responsabilità e la valutazione della tenuta del materiale di supporto è dell'installatore e non di Gripple.
2. Non utilizzare il prodotto in ambienti con presenza di acidi e/o cloro.
3. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento sono da ritenersi valide al momento della stesura. I dati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio o in altre condizioni controllate e spetta all'installatore utilizzare i dati riportati, in base alle condizioni dello specifico cantiere, tenendo conto della destinazione d'uso dei prodotti in questione.
4. Gripple può dare indicazioni generali e consigli, ma la responsabilità della corretta scelta del prodotto Gripple è dell'installatore.
5. Tutti i prodotti Gripple devono essere utilizzati, manipolati e posati in conformità alle istruzioni del prodotto e alle raccomandazioni del costruttore per l'uso, come suggerito da Gripple.

PI-TCW-ITA

www.gripple.com

La politica Gripple è in continuo sviluppo e innovazione.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.



Gripple Srl | Via Ponte Pietra, 2 | 24123 Bergamo BG | Italia
Tel +39 035 300 246 Fax +39 035 424 0036 email itinfo@gripple.com