




ZEITGEWINN
80 STUNDEN

ERSPARNIS (PERSONALKOSTEN)
4 000€

INSTALLATIONSZEIT
110 STUNDEN

Bei einem Studentenwohnheim in Bamberg wurden mit dem Fast Trak Schienensystem Kabeltrassen schneller, einfacher & günstiger als mit der herkömmlichen Methode montiert. Verbaut wurden 210 Schienen und 420 vertikale Träger.

Projekt	
Gebäudetyp	Studentenwohnheim
Fertigstellungsdatum	Februar 2022
Gebäudestruktur	Betondecke
Art der Installation	Kabeltrassenmontage

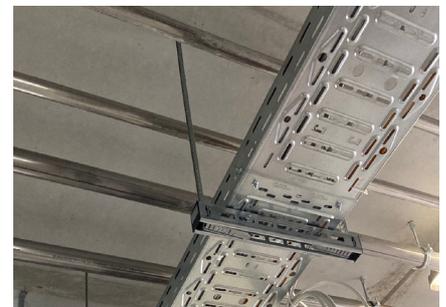

“Durch den Einsatz von Fast Trak, konnte ich mir **Zeit und Geld** sparen. Meine Monteure waren mit der einfachen Montage sehr zufrieden. Die anfänglichen Bedenken wegen des Durchfädelns der Kabel, wurde sehr schnell zur Nebensache, da die **Montage sehr einfach und schnell** ging.”

TABELLE ZUM KOSTENVERGLEICH

	Grippl Lösung	Herkömmlich
Material	Vertikale Träger, Waagerechte Schiene, Kabeltrassenclips	Hängestiel, Ausleger
Materialkosten	3 233,78 €	3 150 €
Installationszeit (Stunden: Vorbereitung + Montage)	110 Stunden	190 Stunden
Durchschnittskosten pro Stunde Installationszeit	50 €	50 €
Montagekosten (Personalkosten)	5 500 €	9 500 €
Gesamtkosten	8 740 €	12 650 €