

Terminación


Para el anclaje en techos de hormigón, cubiertas de metal y metales prensados

PROPIEDADES / BENEFICIOS


- Se incluye el taco metálico
- Disponible en M6, M8 y M10 hasta 225 kg de carga de trabajo segura con coeficiente de seguridad 5:1
- Kit listo para su uso con cable y cierre Gripple
- Disponible en longitudes de 1 a 10 m
- Disponemos de otras longitudes bajo pedido
- También disponible en Acero inoxidable



INSTALACIÓN

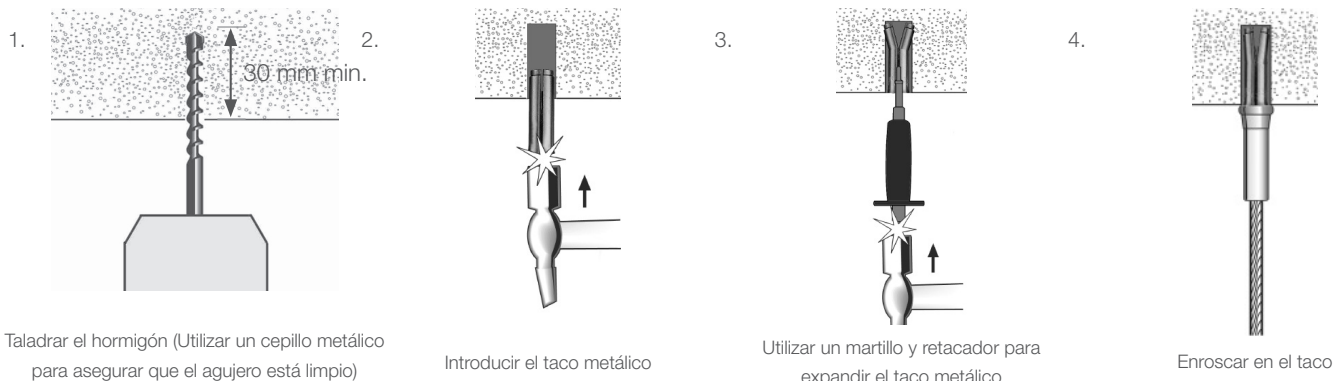

ESPECIFICACIONES

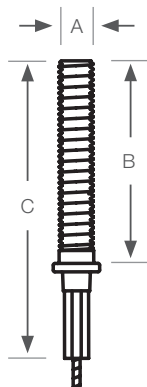

Tamaño	A Ø	B (mm)	C (mm)
Nº1 (0 - 15 kg)	M6	20	48
Nº2 (15 - 45 kg)	M6	20	48
	M8	45	70
Nº3 (45 - 90 kg)	M10	45	77
	M6	20	48
Nº4 (90 - 225 kg)	M8	45	70
	M10	45	77

INFORMACIÓN

Carga de trabajo segura:

Hasta 225 kg


Uso con suspensión Gripple del Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4

Material:

Acero

Terminación - BZP

PRODUCTOS DISPONIBLES

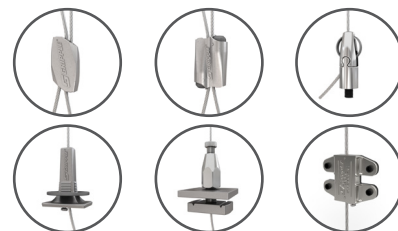

Para más información contacte con nosotros o visite nuestra web - www.gripple.com

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. Los materiales de construcción y las condiciones varían en función del sitio. Si se sospecha que los materiales no tienen la fuerza suficiente para conseguir una fijación adecuada, contactar con Gripple Ltd. La responsabilidad para juzgar la resistencia del material recae en el instalador y no en Gripple Ltd.
2. No debe ser utilizado en entornos marinos, costeros o corrosivos.
3. La información dada en este documento es correcta en el momento de escritura, ha sido obtenida a partir de pruebas realizadas en un laboratorio o bien en condiciones controladas y es responsabilidad de los usuarios utilizar los datos en función de las condiciones del lugar, teniendo en cuenta el uso previsto de los productos en cuestión.
4. Gripple puede dar guías y consejos generales, pero el único responsable de seleccionar el producto correcto para una aplicación en particular es el cliente.
5. Todos los productos deben ser manipulados y aplicados de acuerdo con las instrucciones del producto y las recomendaciones del fabricante, publicadas por Gripple.

PI-STUD-SPA

www.gripple.com

La política de Gripple está en continuo desarrollo e innovación. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación sin previo aviso.



Gripple Industrial Ibérica, S.L | Ctra. Logroño km 7,3 Pol. Europa B | 50011 Zaragoza | España
Tel +34 976 78 32 67 Fax +34 976 78 32 68 email esinfo@gripple.com

