


La vis béton se fixe directement dans le béton pour suspendre tout type de charge. Elle est simple d'utilisation avec notre embout oeillet 90° ou nos support pour tuyauterie (Kit PB)

AVANTAGES


- Installation simple et rapide
- Se visse directement dans le béton
- Convient au béton fissuré
- Démontable
- Charge maximale d'utilisation 100 kg dans un béton C20/25
- Idéal avec l'embout oeillet 90°
- Référence : GRIPBEO90




INSTALLATION



Percer un trou de Ø 6 mm et de profondeur 45 mm.




Placer l'embout 90° en face du trou.



Visser la vis béton à l'aide d'une visseuse. Pour plus d'efficacité utiliser l'embout spécial de référence **OUTIVBET**.

DIMENSIONS

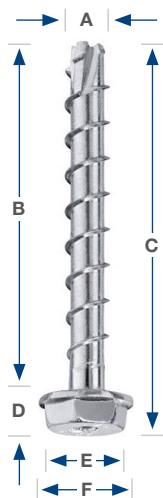

Dimension	mm
A	8
B	40
C	47
D	6
E	13
F	17

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.
2. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précisées en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
3. Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
4. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripple.

La politique Gripple étant basée sur le développement et l'innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans notification préalable.

PI-21-FRE

www.gripple.com



Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email frinfo@gripple.com