



Solución rápida y sencilla para una amplia variedad de instalaciones. Diseñado con un sistema de desbloqueo automático.

PROPIEDADES / BENEFICIOS

- El HF Express N°1 está diseñado para suspender señalización, cartelería, iluminación y otro tipo de instalaciones ligeras
- El HF Express N°2 está diseñado para suspender instalaciones eléctricas y mecánicas
- Hasta 6 veces más rápido de instalar que los sistemas de suspensión tradicionales
- Ajuste sin herramientas, no se requieren llaves para el desbloqueo
- Los botones permiten un ajuste rápido
- Diseño discreto y elegante
- Suministrado en kits listos para su uso



INSTALACIÓN Y AJUSTE

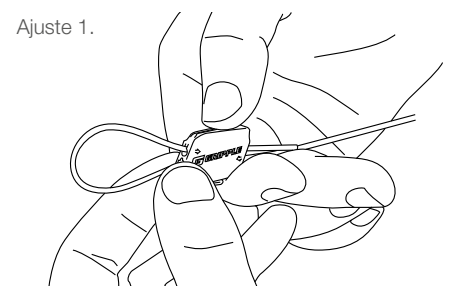
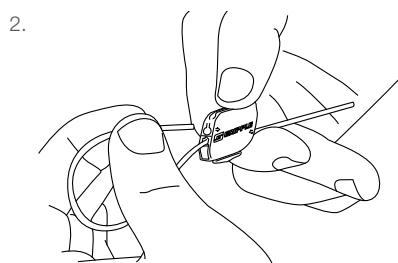


Asegure mínimo 75 mm de cable sobresaliendo del soporte.

ESPECIFICACIONES

HF Express N°1

HF Express N°2

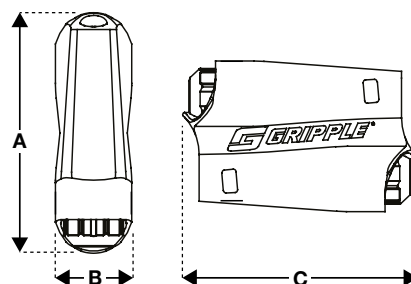

Dimensión	N°1 (mm)	N°2 (mm)
A	18,5	21,4
B	5,9	11,6
C	23,5	28,4

TERMINACIONES DISPONIBLES



Para más información sobre las terminaciones contacte con nosotros o visite nuestra web www.gripple.com

INFORMACIÓN

Carga de trabajo segura:

N°1 - 0 - 15 kg con coeficiente de seguridad 5:1
N°2 - 15 - 45 kg con coeficiente de seguridad 5:1

Material:

Cubierta - Zinc Clase ZA2

Cuña - Acero sinterizado endurecido min. 56 Rockwell C

Resorte - Acero Inoxidable (Clase 302)

Tapa - Polipropileno homopolímero estabilizado con UV

N°1 Pulsador - Acetal

N°2 Pulsador - 30% de polipropileno relleno de vidrio

