

# Cheville à frapper

Cheville à frapper pour dalles de béton pleines ou alvéolaires.

## AVANTAGES

- Ancrage peu profond.
- Une fois installé, l'ancrage est au ras de la surface.
- L'outil à frapper laisse une marque visible pour indiquer que l'installation est correcte.
- Fournie avec les embouts filetés, peut également s'utiliser avec les ancrages double queue de cochon et adaptateur.


## INFORMATIONS PRODUIT

- Disponible en M6 (30mm), M8 (30mm) et M10 (40mm).
- La charge peut être appliquée immédiatement après l'installation.
- La valeur de charge spécifiée s'applique au béton non fissuré C20/25, sans impact de distance du rebord ou d'espacement.
- S'utilise avec un foret de diamètre : M6 (Ø8mm/CMU 286kg), M8 (Ø10mm/CMU 329kg) et M10 (Ø12mm/CMU 506kg).




## INSTALLATION

1. Percez un trou et dégagez-le à l'aide d'une brosse métallique.
2. Insérez la cheville avec le marteau.
3. Fixez l'installation à l'aide de l'outil à frapper adéquat.
4. 4 marques indiquent que l'installation est correcte.

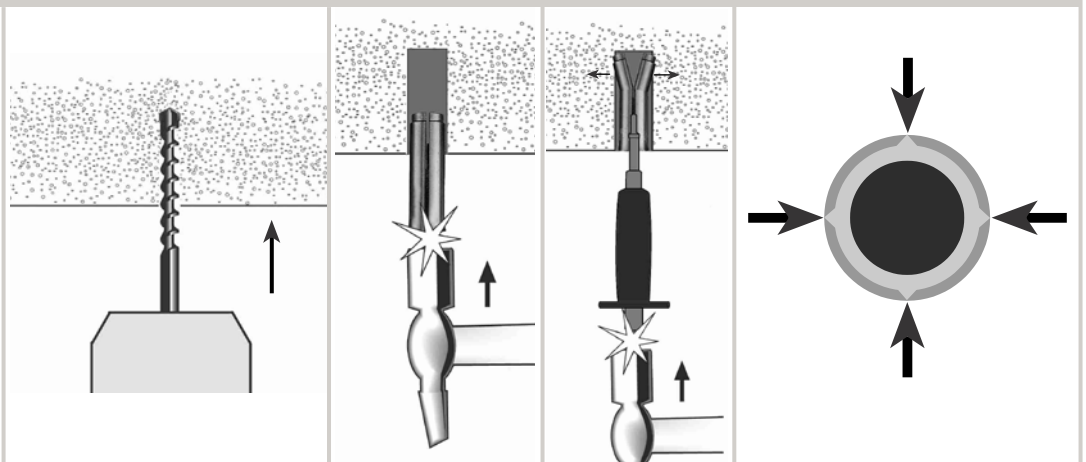

## SPECIFICATIONS DE LA CHEVILLE A FRAPPER

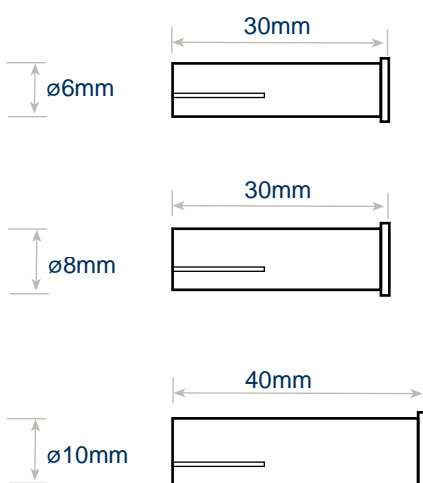

## INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple®. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripple® ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.
2. Les informations et recommandations ci-dessous étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précisées en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
3. Gripple® pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripple®, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
4. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripple®.
5. La politique Gripple® étant basée sur le développement et l'innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans notification préalable.