

# Trapezio Plus con uscita laterale

Ideale per sospendere tutti i tipi di installazioni. Kit in acciaio con cavo zincato. Il sistema di sblocco e regolazione integrato permette di rendere l'installazione ancora più sicura e duratura.

## VANTAGGI

- Riduce i tempi di installazione, fino a 7 volte, rispetto ai metodi tradizionali
- Installazione rapida utilizzando il dado fornito
- Facile da utilizzare in funzione del sistema di sblocco e regolazione integrato
- Dotato di una vite di bloccaggio che, serrata, permette una messa in sicurezza ideale
- Fornito in kit pronto all'uso, composto da morsetto, terminale, cavo a misura e dado
- Disponibile in 2 misure, n°2 con filetto maschio M6 x 20 mm e n°3 con filetto maschio M8 x 35 mm
- Coefficiente di sicurezza 3:1



## SCHEMA DI MONTAGGIO


- Inserite il Trapezio Plus nel profilo.
- Avvitare il Trapezio Plus al profilo con il dado. Applicare una forza di chiusura di massimo di 5 Nm.
- Inserite il cavo. La vite di blocco in alto non deve essere serrata.
- Sblocco e regolazione

Dopo la regolazione dell'altezza, serrare la vite di blocco.

Lo sblocco e la regolazione non devono essere mai effettuati sotto carico. Verificate che la vite di blocco non sia serrata. Per la regolazione spingere verso il basso la vite di blocco.

Assicurarsi che il cavo esca dal morsetto di almeno 75 mm.

## SPECIFICHE TECNICHE

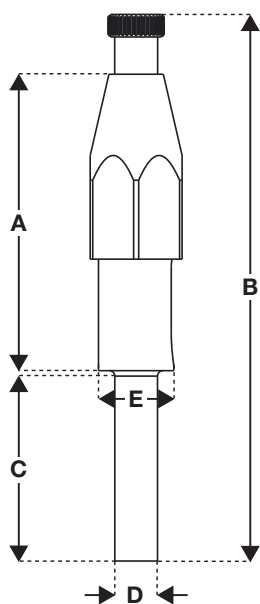

Dimensioni (mm)	N° 2		N° 3	
	M6	M8*	M6*	M8
A	42	42	54	54
B	72	76	99	99
C	20	25	30	35
D	M6	M8	M6	M8
E	12	12	14	14
F	15	15	17	17

\* Prodotto su misura disponibile su richiesta

## TERMINALI



Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito internet [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## INFORMAZIONI

### Carico massimo di lavoro:

Trapezio Plus N° 2 - 45 kg  
Trapezio Plus N° 3 - 90 kg

Applicare una forza di chiusura di massimo di 5 Nm.

### Materiale:

Corpo in acciaio  
Finitura galvanizzata elettricamente

PI-TRAPEZEPLUSSIDEEXIT-ITA

[www.gripple.com](http://www.gripple.com)

La politica Gripple è in continuo sviluppo e innovazione. Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.



Gripple Srl | Via Ponte Pietra, 2 | 24123 Bergamo BG | Italia  
Tel +39 035 300 246 Fax +39 035 424 0036 email [itinfo@gripple.com](mailto:itinfo@gripple.com)