

Guía y procedimiento de instalación

PASO 1

Insertar la varilla en el ancla y colocar perpendicular al suelo.


- a. Determinar donde se va a colocar el ancla, insertar la varilla en el ancla y perforar con rapidez a través de la manta en la ubicación deseada. La instalación, debe realizarse en posición perpendicular al suelo.

PASO 2

Dirigir el ancla Terra-Lock hasta la profundidad deseada.

- a. Herramientas de instalación necesarias:
 - i. Clavadora de gasolina - GPD*
 - ii. Taladro percutor
 - iii. Maza

*Se necesita el reductor de tamaño apropiado para realizar una instalación eficiente

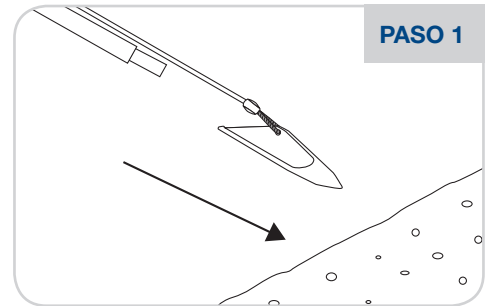

PASO 1


PASO 3

Retirar la varilla y bloquear el ancla.

- a. La varilla se puede retirar con la mano en suelos blandos
- b. En suelos duros y compactos, puede ser necesario el JackJaw para extraer la varilla
 - i. Insertar la endidura de la base del JackJaw alrededor de la varilla. El mango debe estar arriba para abrir la mordaza y encajar la varilla.
 - ii. Mover la palanca del JackJaw completamente de arriba abajo hasta haber extraído la varilla

PASO 4

- a. Una vez extraída la varilla, deslizar la terminación del Terra Lock para que quede a ras del suelo
- b. Colocar la base del JackJaw directamente sobre el centro de la terminación del Terra Lock y asegurarse de que el cable este alineado con la mordaza del JackJaw. La mordaza debe estar abierta.
- c. Mover la manivela del JackJaw de arriba abajo, bombear hasta percibir resistencia. Al menos serán necesarios 2 bombeos. La terminación del Terra Lock debe aparecer incrustada en la manta una vez que se haya bloqueado el ancla.

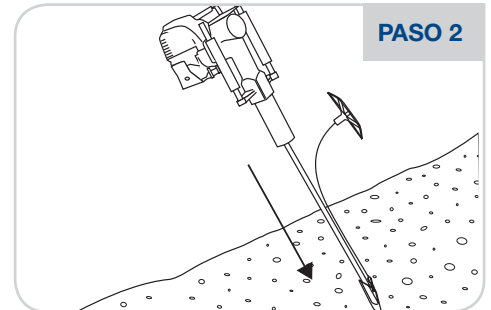

PASO 2


PASO 5

Cortar el exceso de cable.

- a. Usar la pinza corta cables para cortar el exceso de cable sobre el Terra Lock

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Guantes
- Protectores contra el ruido/Taponos
- Chaleco y pantalones
- Ropa reflectante
- Botas de seguridad

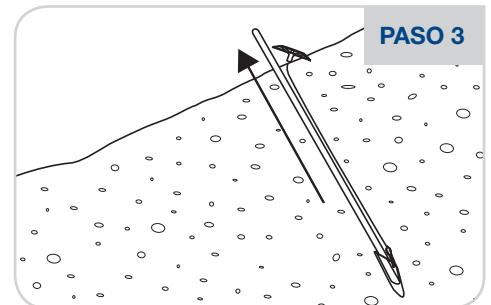

PASO 3

RIESGOS ESPECÍFICOS

El riesgo principal de la instalación se encuentra en el uso de las herramientas. El GPD es un martillo vibrador de gasolina de bajo nivel, sin embargo es necesario seguir la guía para evitar riesgos innecesarios.


GPD Advertencias de seguridad

- Equipo de seguridad personal - ojos, oídos, manos y pies.
- No encender el motor mientras el GPD esté tendido en el suelo.
- Se debe sujetar el motor con ambas manos de manera firme, además es preciso asegurarse de que estén limpias de grasa o aceite.
- Asegurar que el motor permanece de espaldas al usuario durante su manipulación


El uso del GPD expone al operador a vibraciones; estas vibraciones están amortiguadas para permitir un mayor tiempo de trabajo. Se recomienda que el uso diario no exceda las 4 horas de manejo por persona, realizando descansos regulares. Si las vibraciones se vuelven intensas, se debe parar la máquina inmediatamente.

JackJaw® advertencias de seguridad:

- El JackJaw® utiliza partes móviles para agarrar las varillas de clavado y el cable de acero. Es preciso utilizar guantes y apartar las extremidades del cuerpo de cualquier pieza en movimiento, especialmente cuando esta en uso.

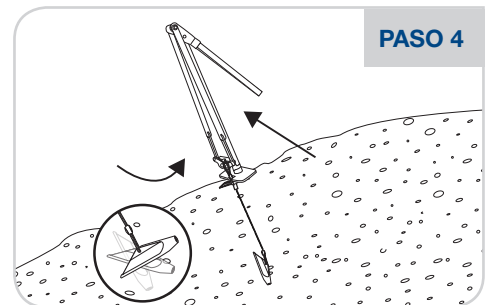

PASO 4

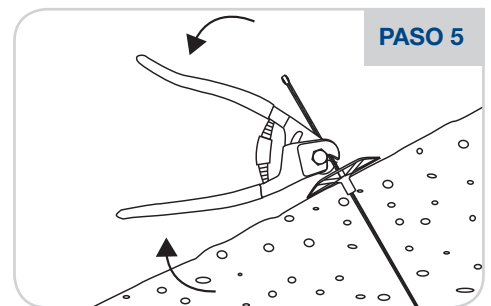

PASO 5