


Solution de supportage latéral prêt à l'emploi, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, et d'autres services électriques légers, surtout dans les endroits restreints.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- **Rapide** – temps de pose optimisé avec une installation jusqu'à 6 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- **Sûr** – solution prête à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail
- **Sans outils** – ajustement facile de la hauteur du support horizontal lors de l'installation
- **Sécurité** – le verrou garantit la sécurité du système une fois celui-ci installé
- **Espace réduit** – superposition possible des chemins de câbles sur plusieurs niveaux
- **Installation simple** – chargement latéral simple
- **Stockage réduit** – les systèmes de supportage peuvent être empilés pour réduire le stockage sur site



INSTALLATION & AJUSTEMENT

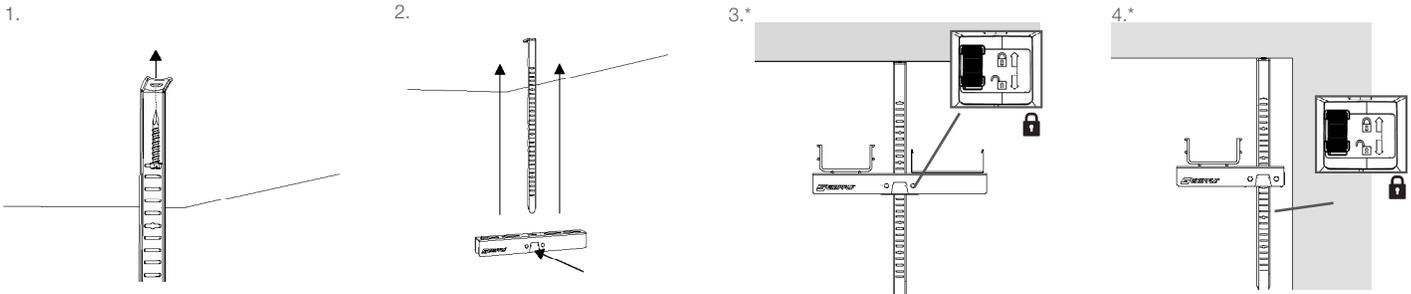


Applications à l'intérieur uniquement. Ne pas régler le support lorsqu'il est en charge. Système à usage unique et pour charge statique.


*Pour une finition plus soignée, l'excédent des supports verticaux peut être raccourci une fois que le support horizontal est mis à niveau. Il n'est pas recommandé de plier les supports verticaux à la main lorsque l'excédent est inférieur à 4" / 100 mm.

SPÉCIFICATIONS


Support Horizontal Latéral



Support Horizontal Central



Support Vertical



Support horizontal latéral	A (po / mm)	B (po / mm)	C (po / mm)	D (po / mm)	E (po / mm)	F (po / mm)	Charge maximale ponctuelle ¹	Charge maximale uniformément répartie ²
FTBS-7IN	1.6 / 40	7.1 / 180	1.4 / 35	1.8 / 45	2.2 / 55	5.1 / 130	33 lbs / 15 kg	66 lbs / 30 kg
Support horizontal central	A (po / mm)	B (po / mm)	C (po / mm)	D (po / mm)	E (po / mm)	F (po / mm)	Charge maximale ponctuelle ¹	Charge maximale uniformément répartie ²
FTBT-8IN	1.6 / 40	8.3 / 210	1.4 / 35	2.4 / 60	-	2 x 3.5 / 90	33 lbs / 15 kg	66 lbs / 30 kg
FTBT-12IN	1.6 / 40	11.4 / 290	1.4 / 35	1.7 / 40	2.2 / 55	2 x 5.1 / 130		
FTBT-16IN	1.6 / 40	15.8 / 400	1.4 / 35	1.8 / 45	2.2 / 55	2 x 7.3 / 185		

Support Vertical	A po (mm)	B po (mm)
FTT-12IN	11.8 (300)	7.5 (190)
FTT-20IN	19.7 (500)	15.4 (390)
FTT-24IN	23.6 (600)	19.3 (490)
FTT-31IN	31.5 (800)	27.2 (690)
FTT-35IN	35.4 (900)	31.1 (790)
FTT-47IN	47.2 (1200)	42.9 (1090)
FTT-59IN	59.1 (1500)	54.7 (1390)

¹ Charge maximale ponctuelle s'applique sur chaque côté du support horizontal

² Charge maximale uniformément répartie sur l'ensemble du support horizontal

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge maximale de travail :

Se reporter au tableau des spécifications.

Matériaux :

Supports horizontaux et verticaux – BS EN 10346:2009 DX51D (Acier doux)

Bouton – Plastique ABS

Ressort – BS 2056 Inox 302S26 G2

Verrou – EN 10346 S450GD

Certifications :

Homologué UL 2239

Certifié Lloyds

Testé TÜV

Testé APAVE