

Zubehör


Optimal mit Öse 90° Endung oder zur Befestigung des vertikalen Fast Trak Trägers; zur Abhängung von Elektro-, HKLS - und Rohrleitungsinstallationen.

VORTEILE


- Leichtes Einschrauben direkt in den Beton
- Keine weiteren Schritte notwendig
- Schnell, sauber, fest
- Beim Eindrehen schneidet sich das Gewinde ein exakt angepasstes Gegengewinde in den Untergrund.
- Kann im Gegensatz zu Dübeln randnäher verankert werden; der Abstand mehrerer Betonschrauben nebeneinander lässt sich so minimieren
- Komplett demontierbar, optimal für temporäre Befestigungen
- Geringe Bohrlochtiefe




MONTAGE UND JUSTIERUNG



1. Schritt: Loch von 6 mm Durchmesser bohren, Tiefe mind. 45 mm




2. Schritt: das zu befestigende Element über dem vorgebohrten Loch positionieren



3. Schritt: Montage mit Schlagschrauber; Anziehdrehmoment von max. 150 Nm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

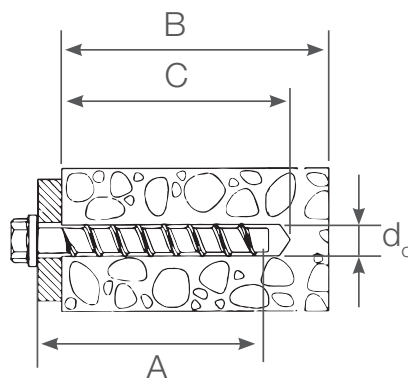

Betonart	Mindestabstand vom Rand	A (mm)	B min (mm)	AF	Ø Bohrloch (mm)	Bohrtiefe C (mm)	Betriebslast (kg)
C 20/25	40	35	100	13	6	45	200
C 30/37	40	35	100	13	6	45	244
C 40/50	40	35	100	13	6	45	282
C 50/60	40	35	100	13	6	45	316
Wabenplatte	35	35	25	13	6	40	100

SPEZIELLE INFORMATIONEN

Betriebslast:

Die Tragfähigkeit ist abhängig vom Untergrund. (siehe Tabelle)

Material:

Galvanisch verzinkt

Zertifizierungen:

ETA-16/0043 Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton

ETA-16/0128 Mehrfachanwendung für Befestigung in Beton- und Spannbeton-Decke

Brandschutz-Prüfbericht TR020 R30 - R120

WICHTIGE HINWEISE

Baumaterialien und Bedingungen variieren je nach Baustelle. Wenn Sie vermuten, dass der Untergrund nicht zur Befestigung geeignet ist, kontaktieren Sie bitte Gripple. Die Verantwortung für die Beurteilung des Untergrunds liegt beim Installateur und nicht bei Gripple.

Gripple kann Empfehlungen aussprechen, jedoch trägt der Kunde die volle Verantwortung für die Wahl des Produkts.