


Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen und einfachen Abhängung von zwei Rohrleitungen von Ø 17 mm bis Ø 89 mm.


VORTEILE

- Nur ein Befestigungspunkt - die Bohrzeit wird um 50% verkürzt
- Ersetzt Schienen, Konsolen und Gewindestangen
- Die mittlere Stützplatte hat eine Standardlänge von 200 mm auf Anfrage in 100 mm oder 150 mm erhältlich
- Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung nötig
- Kein Zuschnitt auf der Baustelle nötig
- Einfache und platzsparende Lagerung
- Ideal in Kombination mit der Zeitsparenden Universalrohrschelle für Rohrleitungen

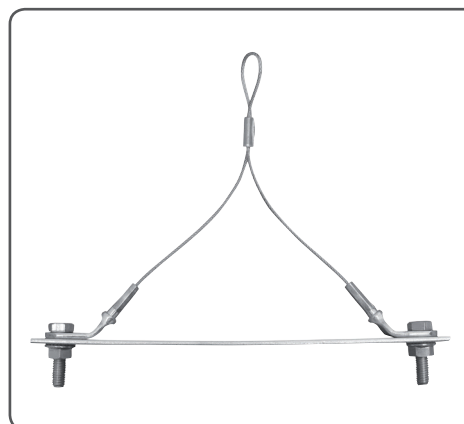


MONTAGE UND JUSTIERUNG


1.





2.




3.

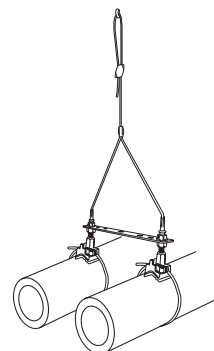

TECHNISCHE INFORMATIONEN

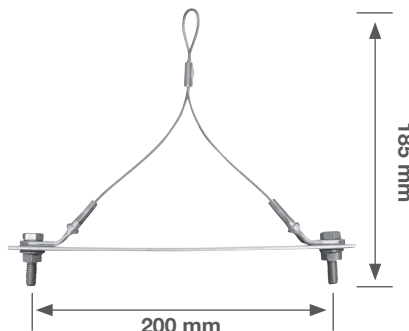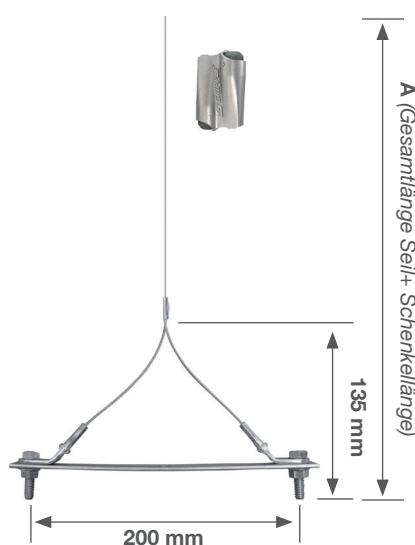

ERHÄLTICHE DRAHTSEILHALTER



Für mehr Informationen, kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie www.gripple.com

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Betriebslasten:

Nr. 2 - 45 kg bei 5:1

Nr. 3 - 90 kg bei 5:1

Material:

Drahtseil – Galvanisch verzinkt (EN12385)

Verpressung – Aluminium

M8 Gewinde – Verzinkter Stahl

Platte – Verzinkter Stahl

Zertifizierung:

Lloyds, TÜV, APAVE