


## Zubehör

Ideal zur Nutzung mit dem Y-Fit Sortiment und Endung Haken oder dem Trapez Sortiment zur schnellen und einfachen Abhängung von Kabeltragsystemen.

### EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Zur Decken- und Wandmontage entworfen
- Kompatibel mit dem Y-Fit Sortiment, Trapez TPZ und Trapez Plus Nr.2 oder Nr.3 zur Abhängung
- Einlagehöhe 110 mm (G400 = 100 mm)
- Öffnungshöhe 130 mm für einen einfachen Zugang
- Einfaches und schnelles Einlegen der Kabel
- Die komplette Installation ist ausgeglichen
- Montage über- oder nebeneinander möglich
- Leicht

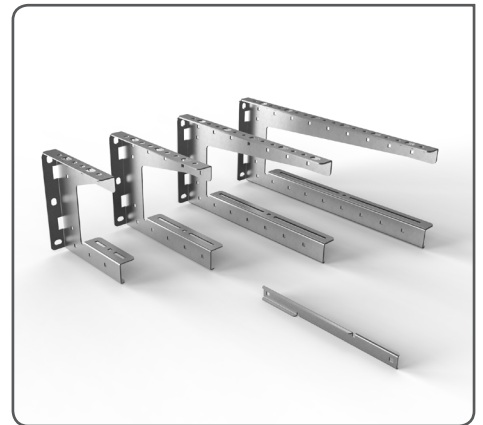

### INSTALLATION & MONTAGEVARIANTEN



Übereinander



Nebeneinander



Nebeneinander mit G-Spacer



Mit Haken




Mit Trapez Plus



Mit Trapez TPZ

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abbildung nicht bindend.  
Das Profil ändert sich je nach Variante.

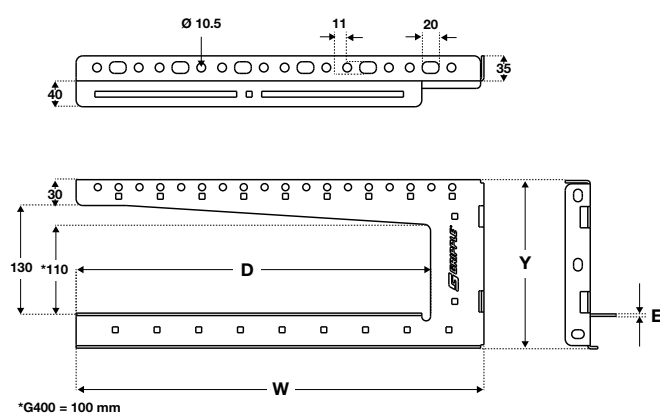

\*G400 = 100 mm

Art.-Nr.	Max. Betriebslast (kg)	D (mm)	W (mm)	E (mm)	Y (mm)
G100	60	125	188	2	178
G200	60	200	263	2	200
G300	60	325	389	3	178
G400	60	425	489	3	202
GSPACER	-	-	265	2	-

### DETAILS

#### Betriebslast:

BETRIEBSLAST - 1,7:1 (s. Tabelle)

#### Material:

BS EN 10346:2009 DX51D (Baustahl)

#### Zertifizierungen:

Betriebslast getestet von Element Materials Technology (ISO 17025) und beglaubigt durch Lloyds Register QA.

### WICHTIGE INFORMATIONEN

Kompatibel mit dem Y-Fit Sortiment, Trapez TPZ (Nr. 2 & Nr.3) und Trapez Plus (Nr.2 & Nr.3).

Der G-Spacer ermöglicht die Verbindung von zwei G-Profilen mit einem Abstand von 300 mm um Elektro- und Datenkabel zu trennen.