

Optimal zum Einhängen in Kabelrinnen, G-Profile, Beleuchtungskörper, Dekoration und Beschilderung, etc.

VORTEILE

- Einfaches und schnelles Einhängen in Kabelträgersysteme, G-Profile, Träger- und Profilclips, Beleuchtungskörper etc.
- Maximale zulässige Betriebslast 90 kg, Sicherheitskoeffizient 5:1
- Gebrauchsfertiges Set mit Drahtseil und Gripple Drahtseilhalter
- Verfügbare Drahtseillängen von 1 bis 10 m
- Spezielle Längen auf Anfrage

Haken (EC)




Mini Haken (ECS)



INSTALLATION



TECHNISCHE ANGABEN ZU DEN HAKEN

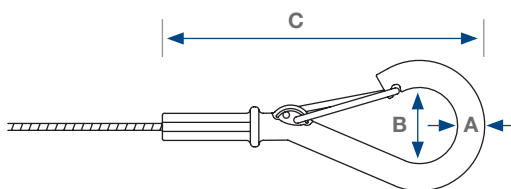

| Größe | | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|
| Nr. 1 (0 - 10 kg) | ECS | 4,5 | 6 | 55 |
| | EC | 6,3 | 8 | 75 |
| Nr. 2 (10 - 45 kg) | EC | 6,3 | 8 | 75 |
| Nr. 3 (45 - 90 kg) | EC | 6,3 | 8 | 75 |

Die Hakenendungen EC und ECS sind aus galvanisch verzinktem Stahl (5 µ). Bitte stellen Sie vor jeder Installation sicher, dass die ausgewählte Endung für die jeweilige Trägerstruktur geeignet ist.

WICHTIGE HINWEISE

1. Baustoffe und Bautechniken sind je nach Standort unterschiedlich. Falls der Verdacht besteht, dass der Untergrund für eine angemessene Befestigung nicht ausreichend fest ist, kontaktieren Sie bitte die Gripple GmbH. Die Verantwortung für die Einschätzung der Qualität der Grundmaterialien liegt beim Monteur und keinesfalls bei der Gripple GmbH.
2. Die angegebenen Informationen und Empfehlungen wurden zum Zeitpunkt der Redaktion als richtig erachtet. Die Daten sind Laboruntersuchungen entnommen, die mit unterschiedlichen Bedingungen und unter Expertenaufsicht durchgeführt wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, diese Daten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der beabsichtigten Anwendung des jeweiligen Produkts einzusetzen.
3. Obwohl Ihnen die Gripple GmbH allgemeine Hinweise und Ratschläge bietet, bringt die Art der Produkte von Gripple es mit sich, dass die Verantwortung der Wahl des richtigen Produkts für einen bestimmten Einsatz letztlich beim Kunden liegen muss.
4. Alle Produkte müssen gemäß den von der Gripple GmbH veröffentlichten Anweisungen und Herstellerempfehlungen eingesetzt, behandelt und installiert werden.
5. Gripple verfolgt eine Politik fortlaufender Weiterentwicklung und Innovation. Daher behalten wir uns das Recht vor, bestimmte Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.